OMTER
欧姆特尔电子科技
办公地址：浙江省乐清市宁康西路 2 号交通大厦 11 楼 D 座
Address: Block D, 11th floor, Jiaotong building, No.2 Ningkang west road, Yueqing city, Zhejiang, China.
电话（TEL）：+86-577-62591283 传真（FAX）：+86-577-62591280
网址：Http://www.omter.com Email:omter@omter.com

Model for filling out order contact

WXD3——12——2KΩ——±5%——15——R

型号	品种	标称阻值	误差范围	轴长	轴端型式

Main performance	WXD3-12 型	WXD3-13 型	WXD7 型
Rated power	1W	2W	5W
Max.operating voltage	80V DC	160V DC	200V DC
Resistance range & curve	100Ω----27KΩ	100Ω----47KΩ	100Ω----47KΩ
Resistance error	±2% ±5%		
Linear precision	±0.5% ±1%	±0.5% ±1%	±0.1% ±1%
Rotation torque	2--10mN.m	2--10mN.m	2--8mN.m
Total mechanical travel	1800°±10°	3600°±10°	3600°±10°
Mechanical endurance	5000 周 Cycles		
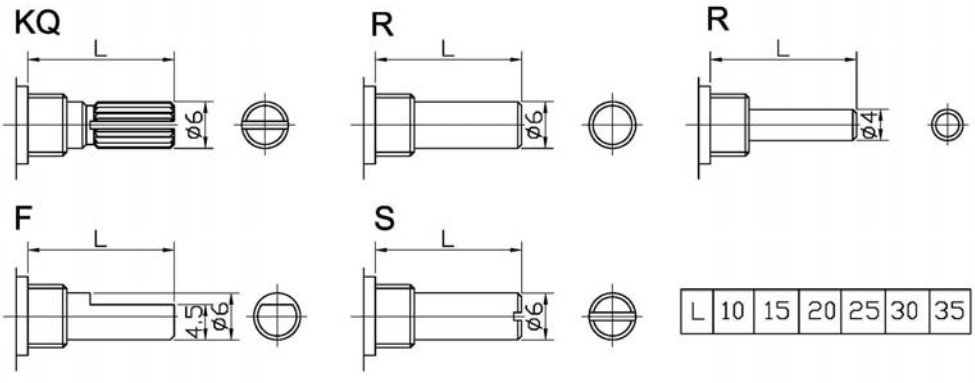
Main performance	WXD2 型	WXD4-23 型	WXD5-32 型
Rated power	1.6W	3W	3W
Max.operating voltage	160V DC	200v DC	200V DC
Resistance range & curve	100Ω----27KΩ	100Ω-100kΩ	47Ω-56kΩ
Resistance error	±2%、±5%、±10%		
Linear precision	±0.5% ±1%	±0.1%、±0.2%、±0.3%	±0.1%、±0.2%、±0.3% ±0.5%、±10%
Rotation torque	5--50mN.m	2--10mN.m	2--8mN.m
Total mechanical travel	3600°±10°	3600°	2000°±10°
Mechanical endurance	15000 周 Cycles